

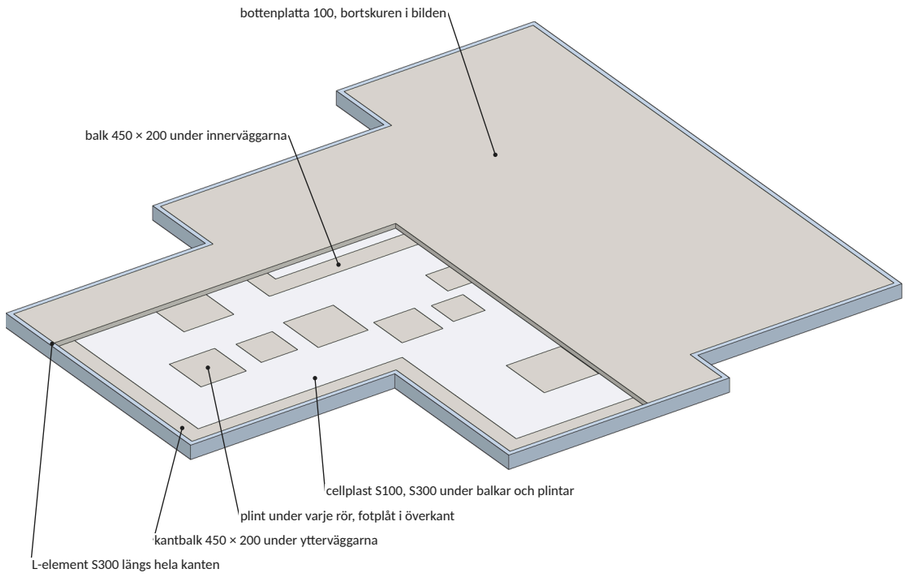



1 BOTTENPLATTA (R-05)

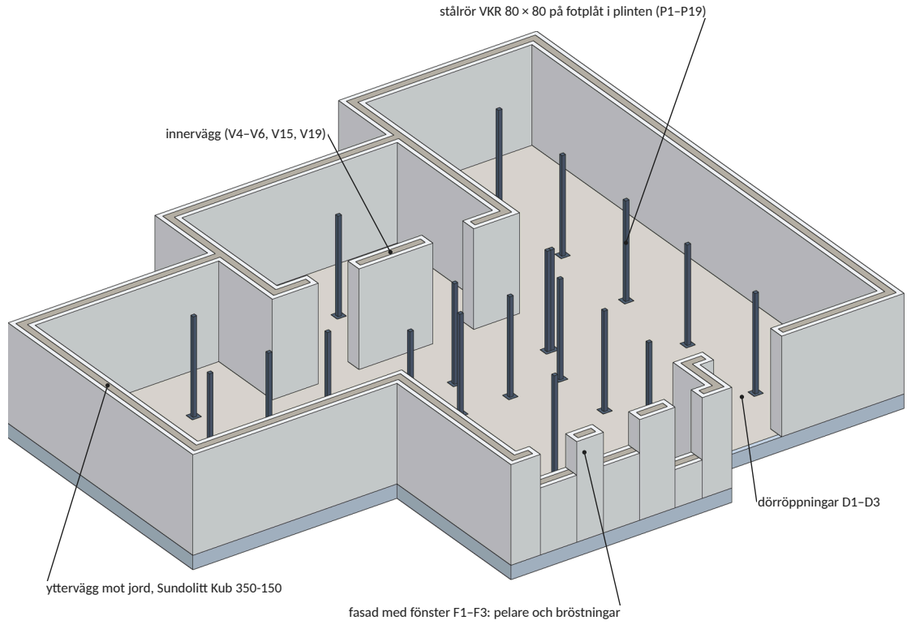

2 KÄLLARVÄGGAR OCH RÖR (R-04)

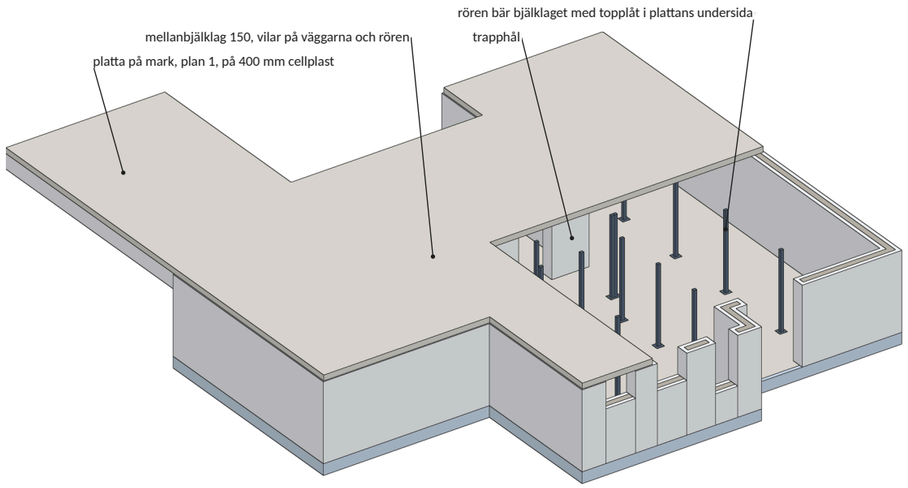

3 MELLANBJÄLKLAG (R-03)

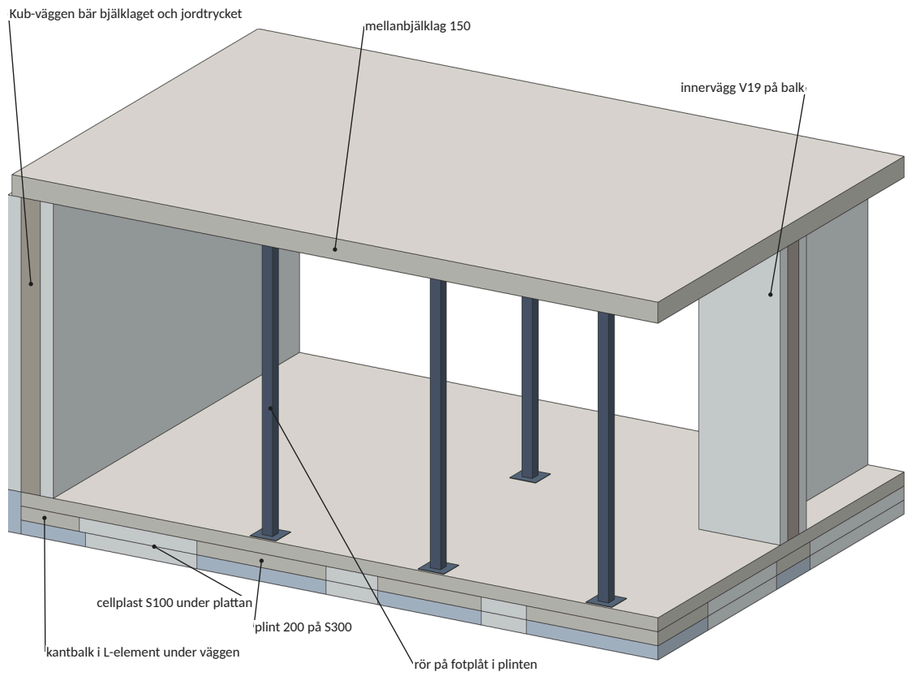

4 SNITT GENOM KÄLLARENS VÄSTRA DEL

Bärande system

1. Bilderna visar betongarbetets bärande delar i 3D, i den ordning de byggs. Inga mått: mått och utförande på R-03 (mellanbjälklag), R-04 (källarstomme) och R-05 (bottenplatta).
2. Mellanbjälklaget, 150 mm, bär plan 1 och vilar på källarväggarna och på stålrören P1–P19. Över fyllningen norr om källaren ligger det som platta på mark på 400 mm cellplast (K-05).
3. Källarväggarna av Sundolitt Kub 350-150 bär bjälklaget och jordtrycket; ytterväggarna hålls i toppen av bjälklaget och i botten av bottenplattan. Fasaden mot söder har fönster F1–F3 mellan pelare (K-06).
4. Rören står på fotplåtar som gjuts in i plintarnas överkant. Väggarna står på kantbalken i L-elementen och på balkarna under innerväggarna.
5. Bottenplattan, 100 mm, gjuts i en gjutning med kantbalkarna, balkarna och plintarna. De fördelar lasten på cellplasten, S300 under balkar och plintar och S100 under plattan, som ligger på makadam på sprängt berg (K-06).
6. Bilderna är förenklade: armering, fogar, smyglister och mindre delar visas inte.

Teckenförklaring

- betong: bottenplatta, balkar, plintar, bjälklag
- Kub-väggarnas betongkärna
- cellplast: väggarna och S100 under plattan
- cellplast S300: L-element, under balkar och plintar
- stål: rör och fotplåtar

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-17	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Bärande system i betong
Översikt i 3D

SKALA	FORMAT	DATUM
–	A3	2026-10-17
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	R-03, R-04, R-05
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

RITNINGSNUMMER

R-00.1