

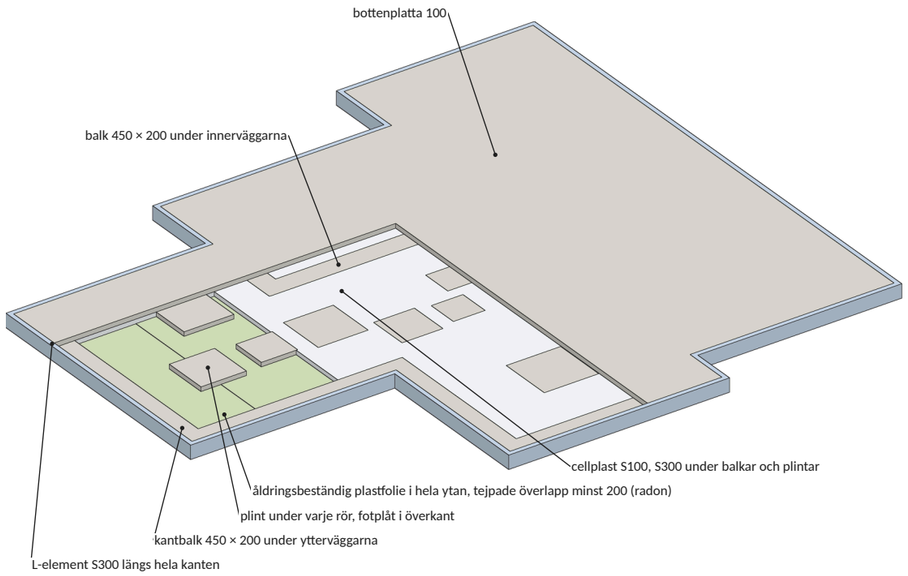



1 BOTTENPLATTA (R-04)

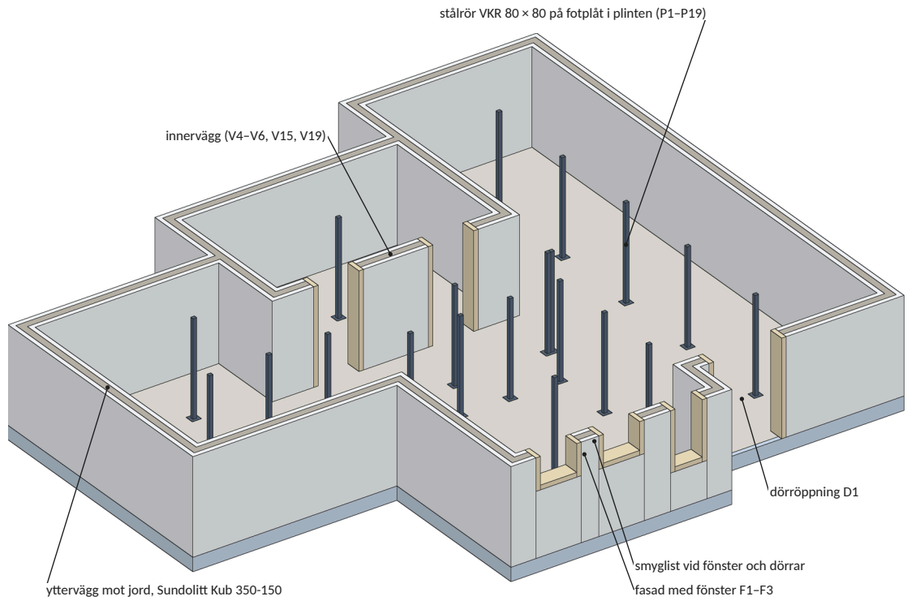

2 KÄLLARVÄGGAR OCH RÖR (R-05)

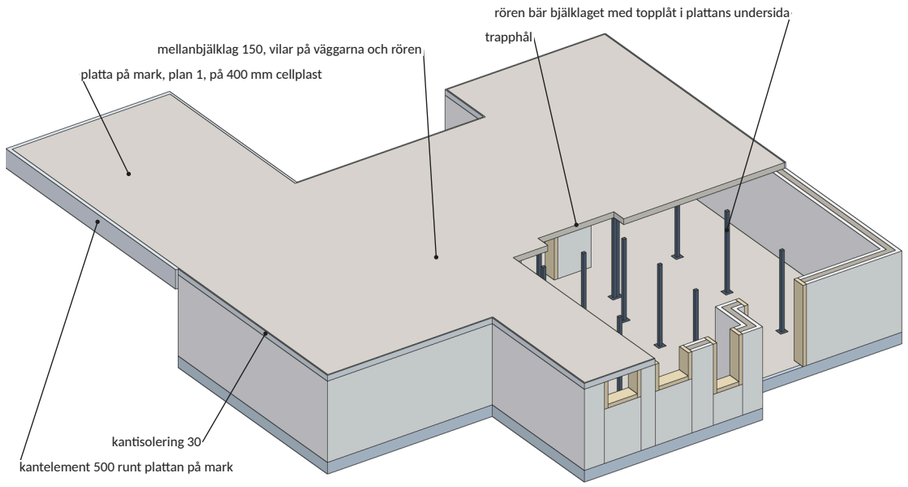

3 MELLANBJÄLKLAG (R-06)

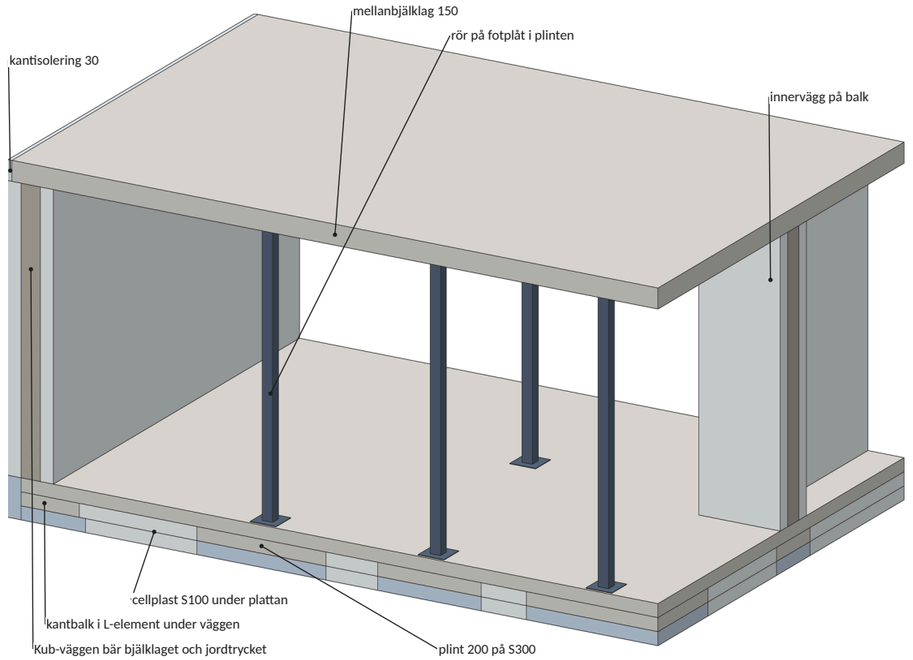

4 SNITT GENOM KÄLLAREN

Bärande system

1. Bilderna visar betongarbetets bärande delar i 3D.
2. Mellanbjälklaget, 150 mm, bär plan 1 och vilar på källarväggarna och på stålrören P1–P19. Över fyllningen norr om källaren ligger det som platta på mark på 400 mm cellplast (K-05).
3. Källarväggarna av Sundolitt Kub 350-150 bär bjälklaget och jordtrycket; ytterväggarna hålls i toppen av bjälklaget och i botten av bottenplattan. Fasaden mot söder har fönster F1–F3 mellan pelare (K-06).
4. Rören står på fotplåtar som gjuts in i plintarnas överkant. Väggarna står på kantbalken i L-elementen och på balkarna under innerväggarna.
5. Bottenplattan, 100 mm, gjuts i en gjutning med kantbalkarna, balkarna och plintarna. De fördelar lasten på cellplasten, S300 under balkar och plintar och S100 under plattan, som ligger på makadam på sprängt berg (K-06).
6. Mot radon: åldringsbeständig plastfolie i ett plan över hela bottenplattan, 200 mm under överkant: mellan cellplastskikten, under balkarna och plintarna och ut över L-elementens fot. Skarvarna med minst 200 mm överlapp, tejpade, och tätade vid genomföringar (R-04).
7. Plattan på mark har kantelement av cellplast, 500 mm höga, längs de fria kanterna mot köldbrygga (R-06).
8. Bilderna är förenklade: armering, fogar och mindre delar visas inte.

Teckenförklaring

- betong: bottenplatta, balkar, plintar, bjälklag
- Kub-väggarnas betongkärna
- cellplast: väggarna och S100 under plattan
- cellplast S300: L-element, under balkar och plintar
- smyglist vid fönster och dörrar
- kantisolering 30 och kantelement 500
- plastfolie i våder med överlapp (schematiskt)
- stål: rör och fotplåtar

Ritningar för betongarbetet

Ritning	Innehåll
R-03	Bärande system i betong, översikt i 3D
R-04	Bottenplatta: plan, armering, sektioner
R-05	Källarstomme: väggar, öppningar, rör
R-06	Mellanbjälklag: plan, armering, sektioner

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-17	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Bärande system i betong
Översikt i 3D

SKALA	FORMAT	DATUM
–	A3	2026-10-17
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	R-04, R-05, R-06
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

RITNINGSNUMMER

R-03.1